

# HK AX RU


Conexão de óleo axial redonda

**HANSA FLEX**

## Características

**Material** Aço S355J0 (Fe510C)

**Utilização** conexão de óleo axial para cilindro hidráulico

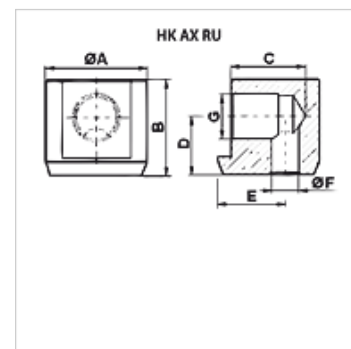

## Artigo

| Descrição    | Ø A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | G          | Ø F<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|
| HK 014 AX RU | 30          | 28        | 22        | 17        | 20,0      | Rosca 1/4" | 8           | 0,12         |
| HK 038 AX RU | 35          | 34        | 24        | 22        | 22,5      | Rosca 3/8" | 8           | 0,20         |
| HK 012 AX RU | 45          | 47        | 30        | 31        | 27,5      | G 1/2"     | 12          | 0,45         |
| HK 034 AX RU | 50          | 52        | 34        | 32        | 30,0      | Rosca 3/4" | 14          | 0,58         |
| HK 100 AX RU | 60          | 62        | 42        | 39        | 35,0      | Rosca 1"   | 16          | 1,02         |