


# HK GEH CA

Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-3A

**HANSA FLEX**

## Características

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Material            | Alumínio<br>Aço |
| Pressão operacional | up to 350 bar   |

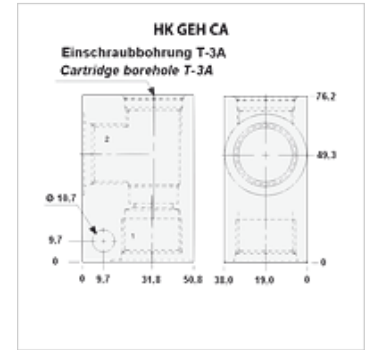

## Artigo

| Descrição | Conexão 1,3 | Pressão operacional bar | Furo da válvula | Material | para o tipo da válvula | Peso (kg) |
|-----------|-------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------|
| HK CAV    | Rosca 1/2"  | máx. 210bar             | T-3A            | Alumínio | HK RDFA / HK RPGC      | 0,5       |
| HK CAV S  | Rosca 1/2"  | máx. 350bar             | T-3A            | Aço      | HK RDFA / HK RPGC      | 1,4       |
| HK CAW    | Rosca 3/4"  | máx. 210bar             | T-3A            | Alumínio | HK RDFA / HK RPGC      | 0,5       |
| HK CAW S  | Rosca 3/4"  | máx. 350bar             | T-3A            | Aço      | HK RDFA / HK RPGC      | 1,4       |

## é acessório para os seguintes produtos

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| HK RD | Válvula limitadora de pressão RD |
| HK RP | Válvula limitadora de pressão RP |