


HK GEH EC

Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-11A

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------|-----------------|
| Material | Alumínio Aço |
| Pressão operacional | up to 350 bar |

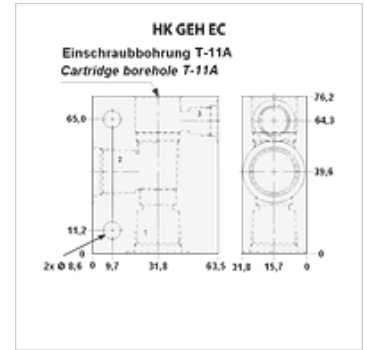

Artigo

| Descrição | Conexão 1,3 | Conexão 3 | Pressão operacional bar | Furo da válvula | Material | para o tipo da válvula | Peso (kg) |
|-----------|-------------|------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------|
| HK ECU | Rosca 3/8" | Rosca 1/4" | máx. 210bar | T-11A | Alumínio | HK CBCA / HK CKBK | 0,5 |
| HK ECU S | Rosca 3/8" | Rosca 1/4" | máx. 350bar | T-11A | Aço | HK CBCA / HK CKBK | 1,4 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|-----------|------------------------------|
| HK CB L | Válvula redutora de freio CB |
| HK CK XCN | Válvula de retenção CK |