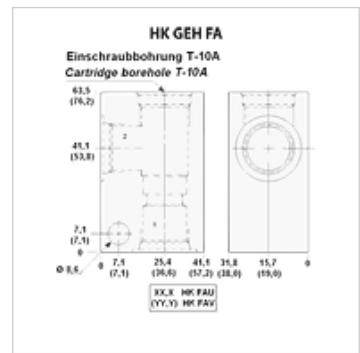


Características

| | |
|---------------------|-----------------|
| Material | Alumínio Aço |
| Pressão operacional | up to 350 bar |

**Artigo**

| Descrição | Conexão 1,3 | Pressão operacional bar | Furo da válvula | Material | para o tipo da válvula | Peso (kg) |
|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------|
| HK FAU | Rosca 3/8" | máx. 210bar | T-10A | Alumínio | HK RPEC / HK RDDA | 0,5 |
| HK FAU S | Rosca 3/8" | máx. 350bar | T-10A | Aço | HK RPEC / HK RDDA | 1,4 |
| HK FAV | Rosca 1/2" | máx. 210bar | T-10A | Alumínio | HK RPEC / HK RDDA | 0,5 |
| HK FAV S | Rosca 1/2" | máx. 350bar | T-10A | Aço | HK RPEC / HK RDDA | 1,4 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|--------------|----------------------------------|
| HK RP | Válvula limitadora de pressão RP |
| HK RD | Válvula limitadora de pressão RD |