


HK GEH EBA

Corpo válv. placa interm. conexão de med. p/ válv. de cartucho
T-11A

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------|-----------------|
| Material | Alumínio Aço |
| Pressão operacional | up to 350 bar |

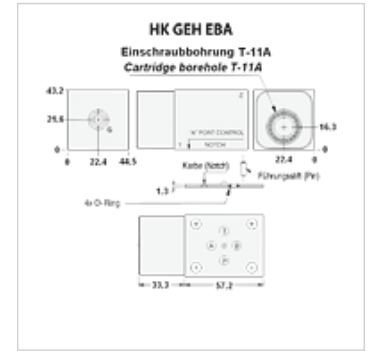

Descrição

Incl. conexão de medição G1/4"

Artigo

| Descrição | Conexão | Pressão operacional bar | Furo da válvula | Material | atua no canal | para o tipo da válvula | Peso (kg) |
|-----------|---------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|-----------|
| HK EBA M | Cetop 03 NG 6 | máx. 210bar | T-11A | Alumínio | A/B | HK CBBY / HK CBCA | 0,5 |
| HK EBAT | Cetop 03 NG 6 | máx. 350bar | T-11A | Aço | A/B | HK CBBY / HK CBCA | 1,1 |

é acessório para os seguintes produtos

HK CB L Válvula redutora de freio CB