


DAMPF AR

Terminal para vapor AR, com mordente de aperto, aço

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicação	Aplicações de água quente ou vapor saturado
Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	face plana
Pressão operacional	até 18 bar
Abreviatura	DKR plano
Norma	DIN EN 14423 Rosca conforme ISO 228/DIN 2999
Escopo de fornecimento	com mordente de aperto e vedação
Faixa de temperatura	Vapor saturado até +210 °C Água quente até +120 °C
Material	Aço Mordentes de aperto em latão prensado
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

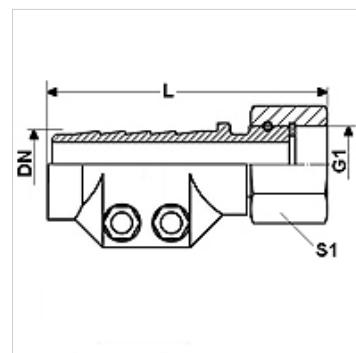

Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	L (mm)	Faixa de fixação (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR	12	8	1/2"	Rosca 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR	19	12	3/4"	Rosca 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR	25	16	1"	Rosca 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR	31	20	1 1/4"	Rosca 1 1/4" -11	97,5	47 - 50	50
DAMPF 38 AR	38	24	1 1/2"	Rosca 1 1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR	51	32	2"	Rosca 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = diâmetro nominal

Variantes do produto

DAMPF AR MG Terminal para vapor AR, com mordente de aperto, latão, Latão

DAMPF AR VA Terminal para vapor AR, com mordente de aperto, aço inoxidável, Aço inoxidável