


Características

| | |
|------------------------|---|
| Escopo de fornecimento | incl. conjunto de parafusos |
| Utilização | para varredura elétrica da posição de comutação |

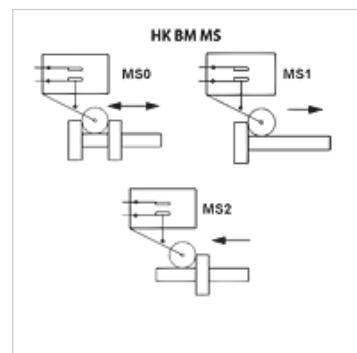

Artigo

| Descrição | para o tipo da válvula | Modelo | Peso (kg) |
|-------------|------------------------|--|-----------|
| HK BM40 MS0 | HK BM40 | Contato de comutação na posição de válvula 1 e 2 | 0,10 |
| HK BM40 MS1 | HK BM40 | Contato de comutação na posição de válvula 1 | 0,10 |
| HK BM40 MS2 | HK BM40 | Contato de comutação na posição de válvula 2 | 0,10 |
| HK BM70 MS0 | HK BM70 | Contato de comutação na posição de válvula 1 e 2 | 0,10 |
| HK BM70 MS1 | HK BM70 | Contato de comutação na posição de válvula 1 | 0,10 |
| HK BM70 MS2 | HK BM70 | Contato de comutação na posição de válvula 2 | 0,10 |
| HK BM40 DBM | HK BM40 | Botão de substituição | 0,10 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|---------|---------------------------------|
| HK BM40 | Válvula direcional manual BM 40 |
| HK BM70 | Válvula direcional manual BM 70 |