

HK BM C0


Condutor de pressão para válvula direcional manual BM

HANSA FLEX

Características

Escopo de fornecimento com O-ring

Material Aço

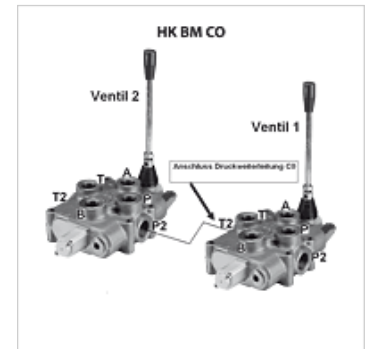

Descrição

O condutor de pressão é adequado para ligar as válvulas monobloco do tipo HK BM entre si. Deste modo, o condutor de pressão é parafusado à válvula 1 no terminal lateral de óleo T2. O retorno para o tanque na válvula 1 deve ser ligado no terminal superior T1.

" /><mq:ch val="

" />Se a válvula 1 não for acionada, outra função com pressão total e fluxo volumétrico pode ser controlada pela válvula 2. Com o acionamento da válvula 1 não é fornecida nenhuma pressão na válvula 2.

Artigo

| Descrição | para o tipo da válvula | Peso (kg) |
|-------------|------------------------|-----------|
| HK BM40 C0 | HK BM40 | 0,10 |
| HK BM70 C0 | HK BM70 | 0,10 |
| HK BM150 C0 | HK BM150 | 0,15 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|----------|----------------------------------|
| HK BM40 | Válvula direcional manual BM 40 |
| HK BM70 | Válvula direcional manual BM 70 |
| HK BM150 | Válvula direcional manual BM 150 |