

HK BM C0

Condutor de pressão para válvula direcional manual BM

Características

Escopo de fornecimento	com O-ring
Material	Aço

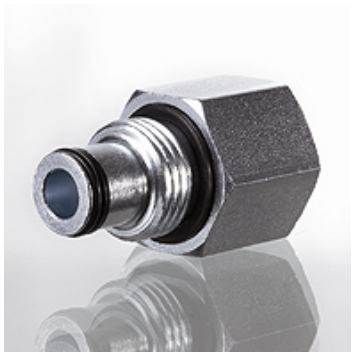

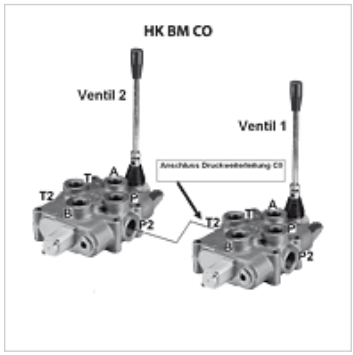

Descrição

O condutor de pressão é adequado para ligar as válvulas monobloco do tipo HK BM entre si. Deste modo, o condutor de pressão é parafusado à válvula 1 no terminal lateral de óleo T2. O retorno para o tanque na válvula 1 deve ser ligado no terminal superior T1.<mq:ch val="
" /><mq:ch val="
" />Se a válvula 1 não for acionada, outra função com pressão total e fluxo volumétrico pode ser controlada pela válvula 2. Com o acionamento da válvula 1 não é fornecida nenhuma pressão na válvula 2.

Artigo

Descrição	para o tipo da válvula	Peso (kg)
HK BM40 C0	HK BM40	0,10
HK BM70 C0	HK BM70	0,10
HK BM150 C0	HK BM150	0,15

é acessório para os seguintes produtos

HK BM40	Válvula direcional manual BM 40
HK BM70	Válvula direcional manual BM 70
HK BM150	Válvula direcional manual BM 150

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.