


# TW-TG MG

Conexão de caminhão-tanque, latão

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Campo de aplicação</b> | Caminhão-tanque              |
| <b>Conexão 1</b>          | Terminal de mangueira        |
| <b>Conexão 2</b>          | Rosca externa BSP cilíndrica |
| <b>Tipo</b>               | com colar de segurança       |
| <b>Norma</b>              | DIN EN 14 420-5              |
| <b>Material</b>           | Latão                        |

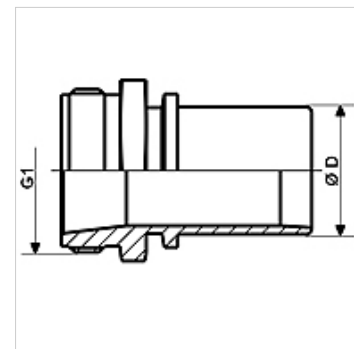

## Artigo

| Descrição              | DN* | Ø D (mm) | G1               | Pressão operacional máx. (bar) |
|------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| <b>TW-TG 12 13 MG</b>  | 13  | 13,4     | Rosca 1/2" -14   | 16                             |
| <b>TW-TG 34 19 MG</b>  | 19  | 19,4     | Rosca 3/4" -14   | 16                             |
| <b>TW-TG 10 19 MG</b>  | 19  | 19,4     | Rosca 1" -11     | 16                             |
| <b>TW-TG 10 25 MG</b>  | 25  | 25,4     | Rosca 1" -11     | 16                             |
| <b>TW-TG 114 32 MG</b> | 31  | 32,4     | Rosca 1.1/4" -11 | 16                             |
| <b>TW-TG 112 35 MG</b> | 35  | 35,0     | Rosca 1.1/2" -11 | 16                             |
| <b>TW-TG 112 38 MG</b> | 38  | 38,4     | Rosca 1.1/2" -11 | 16                             |
| <b>TW-TG 20 38 MG</b>  | 38  | 38,4     | Rosca 2" -11     | 16                             |
| <b>TW-TG 20 50 MG</b>  | 50  | 50,4     | Rosca 2" -11     | 16                             |
| <b>TW-TG 212 63 MG</b> | 63  | 63,4     | Rosca 2.1/2" -11 | 16                             |
| <b>TW-TG 30 75 MG</b>  | 75  | 75,4     | Rosca 3" -11     | 16                             |
| <b>TW-TG 30 80 MG</b>  | 80  | 80,4     | Rosca 3" -11     | 16                             |
| <b>TW-TG 40 100 MG</b> | 100 | 100,4    | Rosca 4" -11     | 16                             |

DN = diâmetro nominal

## Variantes do produto

**TW-TG VA** Conexão de caminhão-tanque, aço inoxidável, Aço inoxidável

## Acessórios

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>KS AL</b>     | Mordente de aperto, alumínio               |
| <b>KS FIX AL</b> | Mordente de aperto para chavetar, alumínio |

## é acessório para os seguintes produtos

|              |  |
|--------------|--|
| <b>TW</b>    | Mangueira para caminhão-tanque             |
| <b>TW OW</b> | Mangueira para caminhão-tanque sem espiral |