


TW-TG MG

Conexão de caminhão-tanque, latão

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Campo de aplicação | Caminhão-tanque |
| Conexão 1 | Terminal de mangueira |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo | com colar de segurança |
| Norma | DIN EN 14 420-5 |
| Material | Latão |

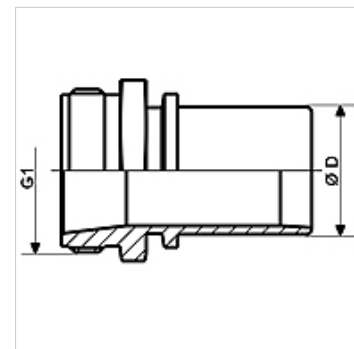

Artigo

| Descrição | DN* | Ø D (mm) | G1 | Pressão operacional máx. (bar) |
|------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| TW-TG 12 13 MG | 13 | 13,4 | Rosca 1/2" -14 | 16 |
| TW-TG 34 19 MG | 19 | 19,4 | Rosca 3/4" -14 | 16 |
| TW-TG 10 19 MG | 19 | 19,4 | Rosca 1" -11 | 16 |
| TW-TG 10 25 MG | 25 | 25,4 | Rosca 1" -11 | 16 |
| TW-TG 114 32 MG | 31 | 32,4 | Rosca 1.1/4" -11 | 16 |
| TW-TG 112 35 MG | 35 | 35,0 | Rosca 1.1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 112 38 MG | 38 | 38,4 | Rosca 1.1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 38 MG | 38 | 38,4 | Rosca 2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 50 MG | 50 | 50,4 | Rosca 2" -11 | 16 |
| TW-TG 212 63 MG | 63 | 63,4 | Rosca 2.1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 30 75 MG | 75 | 75,4 | Rosca 3" -11 | 16 |
| TW-TG 30 80 MG | 80 | 80,4 | Rosca 3" -11 | 16 |
| TW-TG 40 100 MG | 100 | 100,4 | Rosca 4" -11 | 16 |

DN = diâmetro nominal

Variantes do produto

TW-TG VA Conexão de caminhão-tanque, aço inoxidável, Aço inoxidável

Acessórios

| | |
|------------------|--|
| KS AL | Mordente de aperto, alumínio |
| KS FIX AL | Mordente de aperto para chavetar, alumínio |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|--------------|--|
| TW | Mangueira para caminhão-tanque |
| TW OW | Mangueira para caminhão-tanque sem espiral |