


### Características

Campo de aplicação	Caminhão-tanque
Conexão 1	Terminal de mangueira
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo	com colar de segurança
Norma	DIN EN 14 420-5
Material	Latão

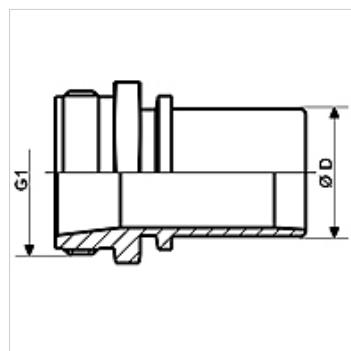

### Artigo

Descrição	DN*	Ø D (mm)	G1	Pressão operacional máx. (bar)
<b>TW-TG 12 13 MG</b>	13	13,4	Rosca 1/2" -14	16
<b>TW-TG 34 19 MG</b>	19	19,4	Rosca 3/4" -14	16
<b>TW-TG 10 19 MG</b>	19	19,4	Rosca 1" -11	16
<b>TW-TG 10 25 MG</b>	25	25,4	Rosca 1" -11	16
<b>TW-TG 114 32 MG</b>	31	32,4	Rosca 1 1/4" -11	16
<b>TW-TG 112 35 MG</b>	35	35,0	Rosca 1 1/2" -11	16
<b>TW-TG 112 38 MG</b>	38	38,4	Rosca 1 1/2" -11	16
<b>TW-TG 20 38 MG</b>	38	38,4	Rosca 2" -11	16
<b>TW-TG 20 50 MG</b>	50	50,4	Rosca 2" -11	16
<b>TW-TG 212 63 MG</b>	63	63,4	Rosca 2 1/2" -11	16
<b>TW-TG 30 75 MG</b>	75	75,4	Rosca 3" -11	16
<b>TW-TG 30 80 MG</b>	80	80,4	Rosca 3" -11	16
<b>TW-TG 40 100 MG</b>	100	100,4	Rosca 4" -11	16

DN = diâmetro nominal

### Variantes do produto

**TW-TG VA** Conexão de caminhão-tanque, aço inoxidável, Aço inoxidável

### Acessórios

<b>KS AL</b>	Mordente de aperto, alumínio
<b>KS FIX AL</b>	Mordente de aperto para chavetar, alumínio

### é acessório para os seguintes produtos

<b>TW</b>	Mangueira para caminhão-tanque
<b>TW OW</b>	Mangueira para caminhão-tanque sem espiral