


# TW-TG VA

Conexão de caminhão-tanque, aço inoxidável

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Caminhão-tanque
<b>Conexão 1</b>	Terminal de mangueira
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo</b>	com colar de segurança
<b>Norma</b>	DIN EN 14 420-5
<b>Material</b>	Aço inoxidável

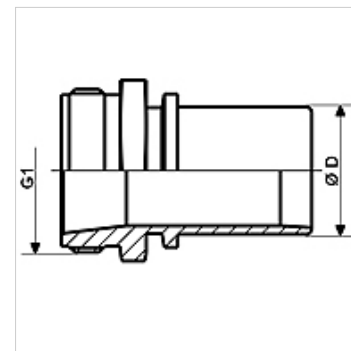

## Artigo

Descrição	DN*	Ø D (mm)	G1	Pressão operacional máx. (bar)
TW-TG 12 13 VA	13	13,4	Rosca 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 VA	19	19,4	Rosca 3/4" -14	16
TW-TG 10 25 VA	25	25,4	Rosca 1" -11	16
TW-TG 114 32 VA	31	32,4	Rosca 1.1/4" -11	16
TW-TG 112 38 VA	38	38,4	Rosca 1.1/2" -11	16
TW-TG 20 50 VA	50	50,4	Rosca 2" -11	16
TW-TG 212 63 VA	63	63,4	Rosca 2.1/2" -11	16
TW-TG 30 63 VA	63	63,4	Rosca 3" -11	16
TW-TG 30 75 VA	75	75,4	Rosca 3" -11	16
TW-TG 30 80 VA	80	80,4	Rosca 3" -11	16
TW-TG 40 100 VA	100	100,4	Rosca 4" -11	16

DN = diâmetro nominal

## Variantes do produto

**TW-TG MG** Conexão de caminhão-tanque, latão, Latão

## Acessórios

<b>KS AL</b>	Mordente de aperto, alumínio
<b>KS FIX AL</b>	Mordente de aperto para chavetar, alumínio

## é acessório para os seguintes produtos

<b>TW</b>	Mangueira para caminhão-tanque
<b>TW OW</b>	Mangueira para caminhão-tanque sem espiral