
TW-TUEG MG

Conexão de caminhão-tanque, latão

Características

Campo de aplicação	Caminhão-tanque
Conexão 1	Terminal de mangueira
Conexão 2	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 2	vedação plana
Tipo	com colar de segurança
Norma	DIN EN 14 420-5
Escopo de fornecimento	com vedação plana em PUR
Material	Latão



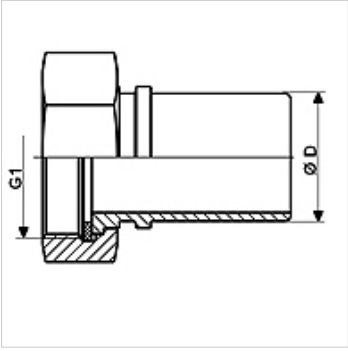

Artigo

Descrição	DN*	Ø D (mm)	G1	Pressão operacional máx. (bar)
TW-TUEG 12 13 MG	13	13,4	Rosca 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 MG	19	19,4	Rosca 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 MG	25	25,4	Rosca 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 MG	32	32,4	Rosca 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 35 MG	35	35,0	Rosca 1.1/2"	16
TW-TUEG 112 38 MG	38	38,4	Rosca 1.1/2"	16
TW-TUEG 20 38 MG	38	38,4	Rosca 2" -11	16
TW-TUEG 20 50 MG	50	50,4	Rosca 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 MG	63	63,4	Rosca 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 MG	75	75,4	Rosca 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 MG	100	100,4	Rosca 4" -11	16

DN = diâmetro nominal

Variantes do produto

TW-TUEG VA	Conexão de caminhão-tanque, aço inoxidável, Aço inoxidável

Acessórios

KS AL	Mordente de aperto, alumínio
KS FIX AL	Mordente de aperto para chavetar, alumínio

é acessório para os seguintes produtos

TW	Mangueira para caminhão-tanque
TW OW	Mangueira para caminhão-tanque sem espiral

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.