
HK HV 700

Adaptador e uniões roscadas 700bar

Características

Pressão operacional	máx. 700 bar
Proteção de superfície	fosfatado
Material	Aço C45



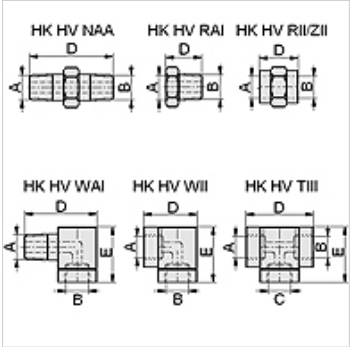

Instruções de encomenda

Outras uniões roscadas sob consulta.

Artigo

Descrição	Modelo	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)
HK HV NAA 14 14	União rosca externa/rosca externa	1/4" NPT -18	1/4" NPT -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	União rosca externa/rosca externa	NPT 3/8" -18	3/8" NPT -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	União rosca interna/rosca interna	1/4" NPT -18	1/4" NPT -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	União rosca interna/rosca interna	NPT 3/8" -18	3/8" NPT -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Redução rosca externa/rosca interna	1/4" NPT -18	3/8" NPT -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Redução rosca interna/rosca interna	1/4" NPT -18	3/8" NPT -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Peça angular rosca externa/rosca interna	NPT 3/8" -18	3/8" NPT -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Peça angular rosca interna/rosca interna	NPT 3/8" -18	3/8" NPT -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	Peça T rosca interna/rosca interna/rosca interna	1/4" NPT -18	1/4" NPT -18	1/4" NPT -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	Peça T rosca interna/rosca interna/rosca interna	NPT 3/8" -18	3/8" NPT -18	3/8" NPT -18	45	35	0,20

Acessórios

NY 2100	Mangueira de pressão máxima termoplástica
GKS	Proteção antidobra em borracha
PNY 2100 HN	Niple de compressão, AGN
PHY 2100	Terminal de compressão, NY 2100
SKL HN SP	Metade móvel de engate rápido roscado
SKL ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKL..SP
SKF IN SP	Metade fixa de engate rápido roscado
SKF ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKF..SP

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.