

# HK HV 700

Adaptador e uniões roscadas 700bar


**HANSA FLEX**

## Características

Pressão operacional máx. 700 bar

Proteção de superfície fosfatado

Material Aço C45

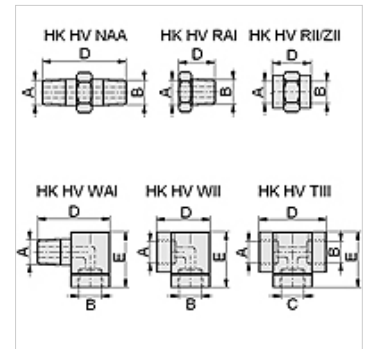

## Instruções de encomenda

Outras uniões roscadas sob consulta.

## Artigo

Descrição	Modelo	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)
HK HV NAA 14 14	União rosca externa/rosca externa	1/4" NPT -18	1/4" NPT -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	União rosca externa/rosca externa	NPT 3/8" -18	3/8" NPT -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	União rosca interna/rosca interna	1/4" NPT -18	1/4" NPT -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	União rosca interna/rosca interna	NPT 3/8" -18	3/8" NPT -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Redução rosca externa/rosca interna	1/4" NPT -18	3/8" NPT -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Redução rosca interna/rosca interna	1/4" NPT -18	3/8" NPT -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Peça angular rosca externa/rosca interna	NPT 3/8" -18	3/8" NPT -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Peça angular rosca interna/rosca interna	NPT 3/8" -18	3/8" NPT -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	Peça T rosca interna/rosca interna/rosca interna	1/4" NPT -18	1/4" NPT -18	1/4" NPT -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	Peça T rosca interna/rosca interna/rosca interna	NPT 3/8" -18	3/8" NPT -18	3/8" NPT -18	45	35	0,20

## Acessórios

NY 2100 Mangueira de pressão máxima termoplástica

GKS Proteção antidobra em borracha

PNY 2100 HN Niple de compressão, AGN

PHY 2100 Terminal de compressão, NY 2100

SKL HN SP Metade móvel de engate rápido roscado

SKL ZUBS SP Proteção antipoeira para SKL..SP

SKF IN SP Metade fixa de engate rápido roscado

SKF ZUBS SP Proteção antipoeira para SKF..SP