


# PA 700 SK6 10 PLUS

Terminal com capa para prensar, SK6 A10°

**HANSA FLEX**

## Características

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicação</b>       | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 700 PLUS             |
| <b>Conexão 1</b>                | Conexão de flange SAE para 6000 PSI                                    |
| <b>Tipo de vedação 1</b>        | vedação plana com O-ring SF  |
| <b>Integração</b>               | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| <b>Escopo de fornecimento</b>   | Terminal com capa  |
| <b>Característica adicional</b> | cone SAE fitting   |
| <b>Material</b>                 | Aço  |
| <b>Proteção de superfície</b>   | com revestimento galvanizado   |

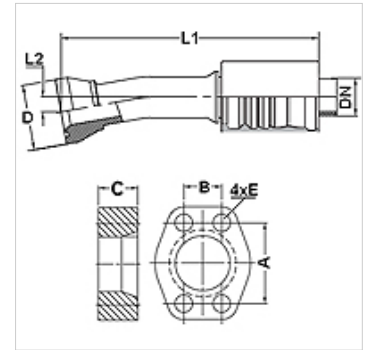

## Artigo

| Descrição                 | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | D<br>(mm) | M métr. | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) |
|---------------------------|----|---------|----------|-------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>PA 740 SK6 10 PLUS</b> | 38 | 24      | 1.1/2"   | 1.1/2"            | 68,4      |         | 215,0      | 20,0       | 79,3      | 36,5      | 40,0      | 17        |

## Acessórios

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>FS</b>            | Vedação para flanges SAE e ISO |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Parafuso de sextavado interno  |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Parafuso de sextavado interno  |