


Características

| | |
|------------------|---|
| Aplicação | Compensador para a compensação de expansão ou como silenciador com reduzidas forças de ajuste |
| Modelo | fole de várias ondas com anéis de suporte para o exterior em aço inoxidável Borda em PTFE com flanges soltos de ambos os lados |
| Material | Fole em PTFE Flange solto em aço/aço inoxidável |
| Temperatura min. | -50 °C |
| Temperatura max. | 220 °C |

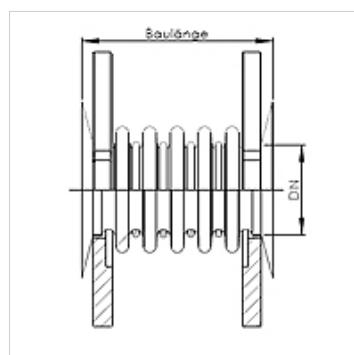

Nota

Visto que estes compensadores não são frequentemente artigos padrão, remetemos a escolha do modelo para o questionário sobre a seleção de compensadores (ver documentos adicionais).

A partir destas informações fabricamos então o compensador que está precisamente de acordo com as suas necessidades.

Durante a montagem observe as diretrizes de montagem em vigor para o seu compensador.

Em caso de dúvidas entre em contato com a área de negócios Mangueiras metálicas.

Instruções de encomenda

O prazo de entrega depende fortemente do material e da versão do compensador.

Artigo

Descrição

PTFE-Komp. m. Losflanschen