

# GV HB IR T

União roscada rotativa, mancal deslizante

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexão 1** Rosca externa BSP cilíndrica

**Tipo de vedação 1** Cone interno 60°

**Conexão 2** Rosca interna BSP cilíndrica

**Tipo de vedação 2** vedação plana

**Tipo** Junta rotativa

**Complemento de tipo** Mancal deslizante

**Modelo** reto


**Pressão operacional** máx. 410 bar

**Temperatura min.** -40 °C

**Temperatura max.** 100 °C

**Material** Aço

**Proteção de superfície** com revestimento galvanizado

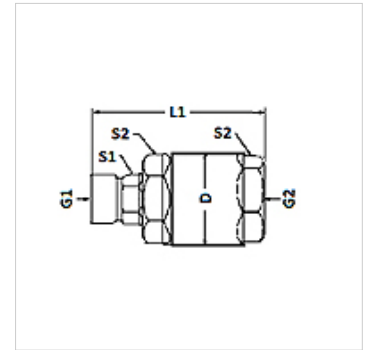

## Artigo

| Descrição     | G1             | G2             | D<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1   | S2 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|------------|------|----|
| GV HB 08 IR T | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1/2" -14 | 38,86     | 74,68      | 3/4" |    |
| GV HB 12 IR T | Rosca 3/4" -14 | Rosca 3/4" -14 | 50,80     | 96,77      |      |    |
| GV HB 16 IR T | Rosca 1" -11   | Rosca 1" -11   | 56,39     | 109,47     |      |    |

SW, S1, S2 = tamanho da chave