

# GV HB IR T

União roscada rotativa, mancal deslizante

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexão 1** Rosca externa BSP cilíndrica

**Tipo de vedação 1** Cone interno 60°

**Conexão 2** Rosca interna BSP cilíndrica

**Tipo de vedação 2** vedação plana

**Tipo** Junta rotativa

**Complemento de tipo** Mancal deslizante

**Modelo** reto


**Pressão operacional** máx. 410 bar

**Temperatura min.** -40 °C

**Temperatura max.** 100 °C

**Material** Aço

**Proteção de superfície** com revestimento galvanizado

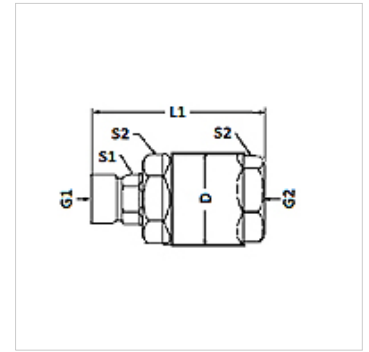

## Artigo

Descrição	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HB 08 IR T	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	38,86	74,68	3/4"	
GV HB 12 IR T	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	50,80	96,77		
GV HB 16 IR T	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	56,39	109,47		

SW, S1, S2 = tamanho da chave