


GV HJOF HJOF T

União roscada rotativa, mancal deslizante

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa ORFS |
| Tipo de vedação 1 | vedação plana com O-ring |
| Conexão 2 | Rosca externa ORFS |
| Tipo de vedação 2 | vedação plana com O-ring |
| Tipo | Junta rotativa |
| Complemento de tipo | Mancal deslizante |
| Modelo | reto |
| Pressão operacional | máx. 410 bar |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

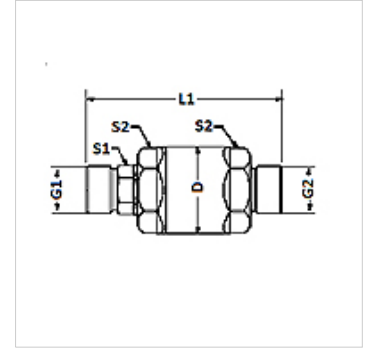

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------|----|
| GV HJOF 08 HJOF T | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 38,86 | 88,90 | 3/4" | |
| GV HJOF 10 HJOF T | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 47,25 | 96,27 | | |
| GV HJOF 12 HJOF T | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 53,09 | 114,81 | | |

SW, S1, S2 = tamanho da chave