


**Características**

|   |  |
|---|--|
| <b>Conexão</b>  | Conexões de óleo: A + B = Rosca 1/2"; óleo de vazamento = Rosca 1/4"                                       |
| <b>Modelo</b>   | Economy variant<br>Tipo "HD" com junta de alta pressão<br>two hole flange bolt circle 106.4<br>Eixo Ø 25mm |
| Pressão de entrada e de retorno com conduto de óleo de vazamento max. | 175 bar  |

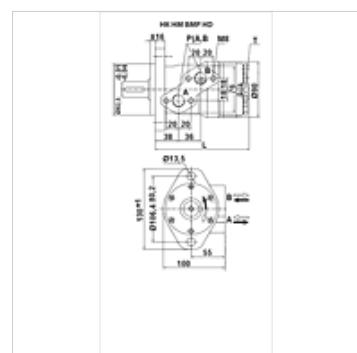

**Nota**

Quando da conexão de um tubo de óleo de vazamento no motor, favor utilizar união de rosca macho com rosca curta!

**Artigo**

| Descrição               | Flu-<br>xo<br>max.<br>(L/min) | Volume<br>absorvido<br>por rotação<br>(cc) | Velocidade<br>de rotação<br>min.<br>(rpm) | Velocidade<br>de rotação<br>max.<br>(rpm) | Torq-<br>ue<br>max.<br>(N·m) | Queda de<br>pressão<br>max.<br>(bar) | Pmax. at<br>0-100<br>rpm<br>(bar) | Pmax. at<br>100-300<br>rpm<br>(bar) | Pmax. at<br>300-600<br>rpm<br>(bar) | Pmax. at<br>600 rpm<br>(bar) | L<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|-------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| <b>HK HM BMP 050 HD</b> | 40                            | 52,9                                       | 10  | 800                                       | 89                           | 140                                  | 150                               | 75                                  | 50                                  | 20                           | 141       | 5,8          |
| <b>HK HM BMP 080 HD</b> | 60                            | 79,3                                       | 10  | 770                                       | 149                          | 140                                  | 150                               | 75                                  | 50                                  | 20                           | 145       | 5,9          |
| <b>HK HM BMP 100 HD</b> | 60                            | 98,2                                       | 10  | 615                                       | 191                          | 140                                  | 150                               | 75                                  | 50                                  | 20                           | 147       | 6,1          |
| <b>HK HM BMP 125 HD</b> | 60                            | 120,9                                      | 10  | 480                                       | 235                          | 140                                  | 150                               | 75                                  | 50                                  | -                            | 150       | 6,2          |
| <b>HK HM BMP 160 HD</b> | 60                            | 158,7                                      | 10  | 385                                       | 307                          | 140                                  | 150                               | 75                                  | 50                                  | -                            | 155       | 6,4          |
| <b>HK HM BMP 200 HD</b> | 60                            | 196,4                                      | 10  | 310                                       | 365                          | 140                                  | 150                               | 75                                  | 50                                  | -                            | 160       | 6,6          |
| <b>HK HM BMP 250 HD</b> | 60                            | 241,8                                      | 10  | 250                                       | 370                          | 110                                  | 150                               | 75                                  | -                                   | -                            | 166       | 6,8          |
| <b>HK HM BMP 315 HD</b> | 60                            | 317,3                                      | 10  | 195                                       | 370                          | 90                                   | 150                               | 75                                  | -                                   | -                            | 176       | 7,1          |
| <b>HK HM BMP 400 HD</b> | 60                            | 392,9                                      | 10  | 155                                       | 370                          | 70                                   | 150                               | 75                                  | -                                   | -                            | 186       | 7,6          |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Valores para torque e queda de pressão válidos para funcionamento contínuo

**Acessórios**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>HK V0 590</b> | Válvula de choque |
|------------------|-------------------|

**Acessório para**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>HK HM BM DS</b> | Jogo de juntas para motor planetário hidráulico CN |
|--------------------|--|