
HK HM BMS
Motor Geroller BMS CN

Características

Conexão	Conexões de óleo: A + B = Rosca 1/2"; óleo de vazamento = Rosca 1/4"
Modelo	Economy variant always connect drain line Four hole flange bolt circle 106,4 Eixo Ø 32mm
Pressão de entrada e de retorno com conduto de óleo de vazamento max.	210 bar



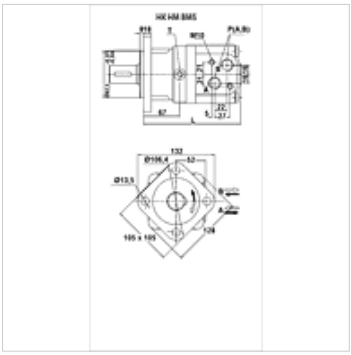

Nota

Recomenda-se a conexão geral da tubulação de fuga de óleo!

Artigo

Descrição	Fluxo max. (L/min)	Volume absorvido por rotação (cc)	Velocidade de rotação min. (rpm)	Velocidade de rotação max. (rpm)	Torque max. (N-m)	Queda de pressão max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300 rpm (bar)	L (mm)	Peso (kg)
HK HM BMS 080	65	80,5	10	810	194	175	100	50	20	167	9,8
HK HM BMS 100	75	100,5	10	750	242	175	100	50	20	170	10,0
HK HM BMS 125	75	126,3	8	600	303	175	100	50	20	175	10,3
HK HM BMS 160	75	160,8	8	470	358	160	100	50	20	181	10,7
HK HM BMS 200	75	200,9	8	375	438	160	100	50	20	188	11,1
HK HM BMS 250	75	252,6	8	300	440	125	100	50	-	197	11,6
HK HM BMS 315	75	321,5	8	240	530	125	100	50	-	208	12,3
HK HM BMS 400	75	401,9	8	180	562	100	100	50	-	222	13,2

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Valores para torque e queda de pressão válidos para funcionamento continuo – pmáx. = pressão máxima

Acessórios

HK V0 590	Válvula de choque

Acessório para

HK HM BM DS	Jogo de juntas para motor planetário hidráulico CN

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.