
HK ES3 NG6

Placa conexão simples com DBV NG 6

Características

Escopo de fornecimento	incl. tampão cego com válvula limitadora de pressão
Material	Material: Aço (350 bar)
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6



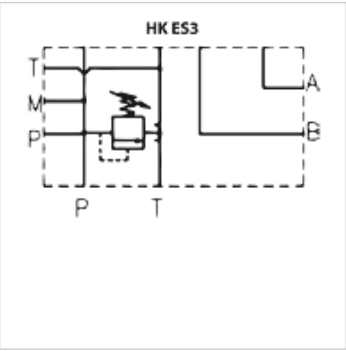

Nota

Estas placas são compostas por conexões P conexões T em versão dupla. As conexões não necessárias são fechadas com bujão cego.

Artigo

Descrição	Estações	Conexões A + B	Conexões P + T	Altura (mm)	Largura (mm)	Faixa de ajuste de pressão em bar	Comprimento (mm)	Peso (kg)
HK ES3 B38 X2 F	Conexão simples	Rosca 3/8"-lateral	G 3/8” lateralmente e abaixo	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	Conexão simples	Rosca 3/8"-lateral	G 3/8” lateralmente e abaixo	65	65	100 - 350	110	3,0

Acessórios

VERSCHLUSS HRO	Bujão com sextavado externo

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.