


# HK ES3 NG6

Placa conexão simples com DBV NG 6

**HANSA FLEX**

## Características

Escopo de fornecimento	incl. tampão cego com válvula limitadora de pressão
Material	Material: Aço (350 bar)
Conexão	ISO/Cetop 03 NG6

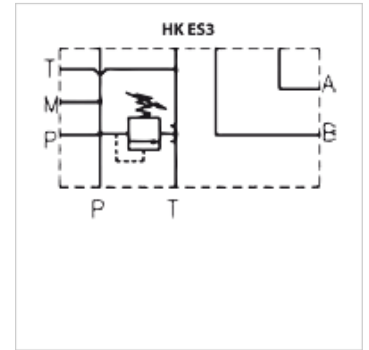

## Nota

Estas placas são compostas por conexões P conexões T em versão dupla. As conexões não necessárias são fechadas com bujão cego.

## Artigo

Descrição	Estações	Conexões A + B	Conexões P + T	Altura	Largura	Faixa de ajuste de pressão em bar	Comprimento	Peso
				(mm)	(mm)			
HK ES3 B38 X2 F	Conexão simples	Rosca 3/8"-lateral	G 3/8" lateralmente e abaixo	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	Conexão simples	Rosca 3/8"-lateral	G 3/8" lateralmente e abaixo	65	65	100 - 350	110	3,0

## Acessórios

VERSCHLUSS HRO	Bujão com sextavado externo
----------------	-----------------------------