

# FI ND E PL

Elemento filtrante para filtro baixa pressão PL

**HANSA FLEX**


## Características

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Junta: NBR

Pressão operacional máx. 10 bar

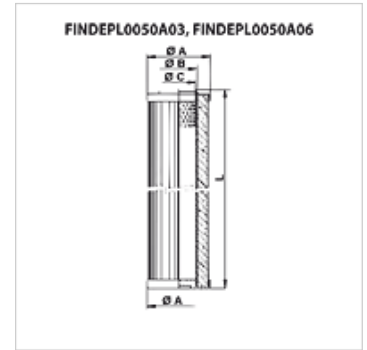

## Artigo

Descrição	Grau de filtração ( $\mu\text{m}$ )	Superfície do filtro ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	L (mm)	$\varnothing$ A (mm)	$\varnothing$ B (mm)	$\varnothing$ C (mm)	D (mm)	Peso (kg)
FI ND E PL 0050 A03	3,0	5840	inorgânico	329,0	81,0	43,7	43,0	-	1,30
FI ND E PL 0050 A06	6,0	5840	inorgânico	329,0	81,0	43,7	43,0	-	1,30
FI ND E PL 0263 A03 V4.0	4,0	4406	inorgânico	263,0	79,5	32,1	-	10	0,16

Qmax - máx. fluxo volumétrico