

# FI HD E MP

Elemento filtrante para filtro de alta pressão MP

**HANSA FLEX**

## Características


Características especiais  $\Delta p$  max. 20 bar

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Junta: NBR

Pressão operacional máx. 210 bar

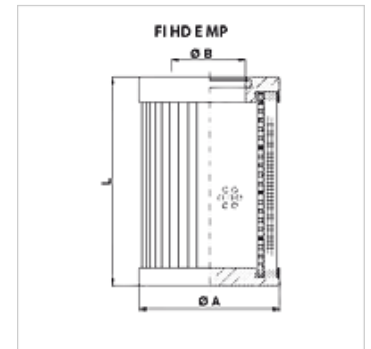

## Artigo

Descrição	Grau de filtração (µm)	Superfície do filtro (cm <sup>2</sup> )	Q <sub>máx.</sub> (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Peso (kg)
FI HD E MP 0078 A10	10,0	300	80	inorgânico	76,5	52,0	24,0	0,21
FI HD E MP 0086 A05	5,0	399	34	inorgânico	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0086 A10	10,0	399	60	inorgânico	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0114 A05	5,0	550	58	inorgânico	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0114 A10	10,0	550	95	inorgânico	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0210 A05	5,0	1069	100	inorgânico	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0210 A10	10,0	1069	100	inorgânico	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0234 A05	5,0	1672	200	inorgânico	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0234 A10	10,0	1672	200	inorgânico	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0236 A05	5,0	2943	350	inorgânico	236,0	78,0	40,2	1,30
FI HD E MP 0236 A10	10,0	2943	350	inorgânico	236,0	78,0	40,2	1,30

Q<sub>max</sub> - máx. fluxo volumétrico