

FI ND E MP

Elemento filtrante para filtro baixa pressão MP

HANSA FLEX



Características

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Junta: NBR

Pressão operacional máx. 10 bar

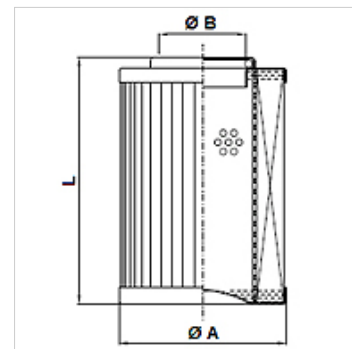

Artigo

| Descrição | Grau de filtração (µm) | Superfície do filtro (cm ²) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| FI ND E MP 0040 A06 | 6,0 | 405 | inorgânico | 90,0 | 42,0 | 22,8 | 0,15 |
| FI ND E MP 0150 A10 | 10,0 | 2943 | inorgânico | 375,0 | 78,0 | 40,5 | 0,70 |

Qmax - máx. fluxo volumétrico