


PN AJF SK

Terminal para prensar, ORFS

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE |
| Conexão 1 | Rosca fêmea UN/UNF |
| Tipo de vedação 1 | face plana |
| Abreviatura | ORFS |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Características especiais | with holder hexagon |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

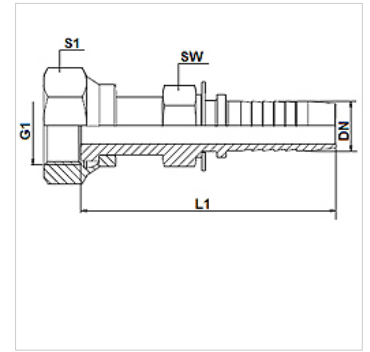

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Pressão operacional (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | SW (mm) |
|-----------------|----|---------|----------|---------------------------|-----------------|---------|----|---------|
| PN 06 AJF SK | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 58,0 | 19 | 14 |
| PN 06 AJF 10 SK | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 61,5 | 22 | 17 |
| PN 08 AJF 10 SK | 8 | 5 | 5/16" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 61,5 | 22 | 17 |
| PN 10 AJF SK | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 65,0 | 22 | 17 |
| PN 10 AJF 13 SK | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 67,5 | 27 | 19 |
| PN 13 AJF 10 SK | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 74,0 | 19 | 22 |
| PN 13 AJF SK | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 68,5 | 27 | 19 |
| PN 13 AJF 16 SK | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1" -14 UNS | 74,0 | 30 | 24 |
| PN 13 AJF 20 SK | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 79,5 | 36 | 30 |
| PN 16 AJF SK | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 78,5 | 30 | 24 |
| PN 16 AJF 20 SK | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 83,5 | 36 | 30 |
| PN 20 AJF 16 SK | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1" -14 UNS | 89,0 | 30 | 27 |
| PN 20 AJF SK | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 88,5 | 36 | 30 |
| PN 20 AJF 25 SK | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 91,5 | 41 | 36 |
| PN 25 AJF 20 SK | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 111,5 | 36 | 36 |
| PN 25 AJF SK | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 97,5 | 41 | 36 |
| PN 25 AJF 32 SK | 25 | 16 | 1" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 111,5 | 41 | 50 |
| PN 32 AJF SK | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 107,0 | 50 | 41 |
| PN 40 AJF SK | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 115,5 | 60 | 50 |