

FI BL GP

Filtro de aerção do tanque

HANSA FLEX

Características


Modelo para enroscar

Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 100 °C

Material Corpo: Poliamida

Filter material orgânico

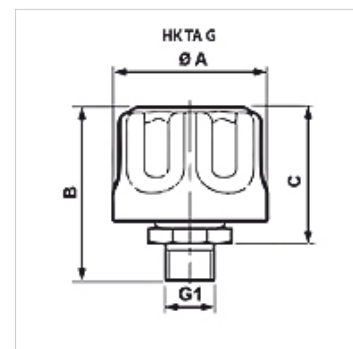

Artigo

Descrição	Grau de filtração (µm)	Volume de ar (L/min)	B (mm)	C (mm)	G1	Ø A (mm)	Peso (kg)
FI BL 046 G P10	10	200	53	40	Rosca 1/4"	46,00	0,13
FI BL 080 G3/4 P	10	120	67	15	Rosca 3/4"	80,00	0,13
FI BL 080 G P03	3	450	71	55	Rosca 3/4"	80,00	0,33
FI BL 080 G P10	10	550	71	55	Rosca 3/4"	80,00	0,33