


FI BL 116

Filtro de aeração e enchimento do tanque

HANSA FLEX

Características

Modelo	Fixação no tanque por flange, com peneira de enchimento com indicador de acúmulo de sujeira
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Tampa de plástico Junta: NBR Crivo em aço
Filter material	inorgânico, 3µm
Escopo de fornecimento	incl. elemento de filtro

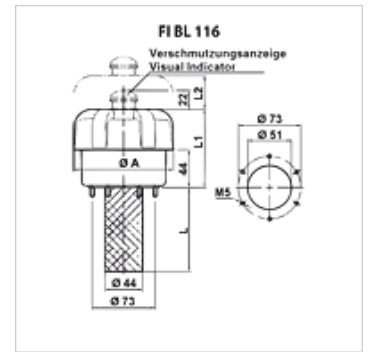

Artigo

Descrição	Volume de ar (L/min)	Fixação	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Círculo de furos (mm)	Ø A (mm)	Perfuração do tanque	Peso (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,60

Acessório para

FI BL E MP Elemento filtrante de aeração