
# HK DKE X 00 AC

Válvula direcional solenoide NG 10 sem bobina

## Características

| | |
|---|---|
| **Modelo** | Válvula direcional 4/2 ou válvula direcional 4/3<br>3-chamber valve<br>com acionamento manual de emergência<br>para bobinas de corrente alternada |
| **Escopo de fornecimento** | sem bobina ou conector |
| **Pressão operacional** | P, A, B: máx. 350bar/T: máx. 160bar |
| **Fluxo volumétrico** | máx. 150 l/min (observe curvas características) |
| **Conexão** | ISO/Cetop 05 NG10 |
| **Fixação** | 4 Unid. parafuso de sextavado interno M6x40 12.9 |



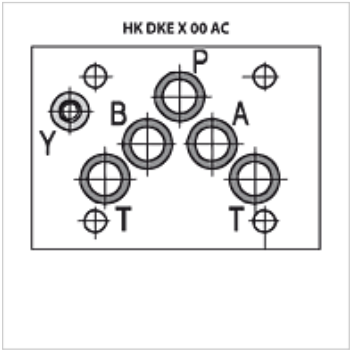


## Descrição

Apenas utilizável em bobinas de corrente alternada (AC)
Limites de capacidade de comutação, ver curvas características

## Instruções de encomenda

Outros circuitos e modelos assim como fluxos volumétricos e limites de capacidade de comutação sob consulta

## Artigo

| Descrição | Tipo | Sobreposição | Tipo de pistão | Modelo | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK DKE 1610 X 00AC** | 4/2 | negativo (aberto) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Retorno por mola | 3,6 |
| **HK DKE 1611 X 00AC** | 4/2 | positivo (fechado) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Retorno por mola | 3,6 |
| **HK DKE 1613 X 00AC** | 4/2 | positivo (fechado) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | Retorno por mola | 3,6 |
| **HK DKE 1631 2 A 00AC** | 4/2 | positivo (fechado) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Retorno por mola | 3,6 |
| **HK DKE 1631 2 X 00AC** | 4/2 | positivo (fechado) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Retorno por mola | 3,6 |
| **HK DKE 1632 2 X 00AC** | 4/2 | positivo (fechado) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Retorno por mola | 3,6 |
| **HK DKE 1710 X 00AC** | 4/3 | negativo (aberto) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Retorno por mola em 0 | 4,1 |
| **HK DKE 1711 X 00AC** | 4/3 | positivo (fechado) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Retorno por mola em 0 | 4,1 |
| **HK DKE 1713 X 00AC** | 4/3 | positivo (fechado) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Retorno por mola em 0 | 4,1 |
| **HK DKE 1714 X 00AC** | 4/3 | negativo (aberto) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Retorno por mola em 0 | 4,1 |
| **HK DKE 1751 2 X 00AC** | 4/2 | positivo (fechado) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 encaixes | 3,3 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK SP CAE** | Bobina para válvula solenóide direcional HK DKE |
| **HK SP DIN 43650** | Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DK** | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |
| **HK SP WPD / SP SET / 6 OE** | Acionamento manual de emergência para válvula solenoide direcional |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*