


# TUE FF PN16

Flange FEST, com bocal dentado, PN10/16, aço VZ

**HANSA FLEX**

## Características

|                    |   |
|--------------------|---|
| Conexão 1          | Flange fixo<br>no nível de pressão PN16 |
| Modelo             | reto                                    |
| Tipo de vedação 1  | face plana                              |
| Campo de aplicação | Indústria                               |
| Norma              | DIN EN 1092-1                           |

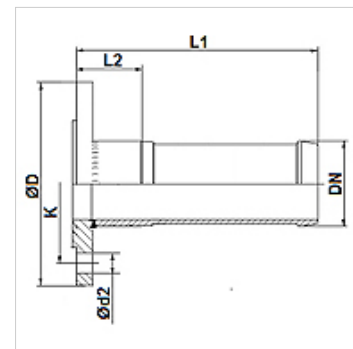

## Artigo

| Descrição       | DN* | Tamanho | Polegada | Ø D<br>(mm) | K<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | N<br>(mm) |
|-----------------|-----|---------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| TUE 20 FF PN16  | 20  | 12      | 3/4"     | 105,0       | 75        | 14           | 4         |
| TUE 25 FF PN16  | 25  | 16      | 1"       | 115,0       | 85        | 14           | 4         |
| TUE 32 FF PN16  | 32  | 20      | 1.1/4"   | 140,0       | 100       | 18           | 4         |
| TUE 38 FF PN16  | 40  | 24      | 1.1/2"   | 150,0       | 110       | 18           | 4         |
| TUE 50 FF PN16  | 50  | 32      | 2"       | 165,0       | 125       | 18           | 4         |
| TUE 63 FF PN16  | 63  | 40      | 2.1/2"   | 185,0       | 145       | 18           | 4         |
| TUE 75 FF PN16  | 75  | 50      | 3"       | 200,0       | 160       | 18           | 8         |
| TUE 102 FF PN16 | 100 | 64      | 4"       | 220,0       | 180       | 18           | 8         |

N = número de furos

## Acessórios

|           |  |
|-----------|--|
| KS AL     | Mordente de aperto, alumínio               |
| KS FIX AL | Mordente de aperto para chavetar, alumínio |

## Elementos complementares

|          |               |
|----------|---------------|
| FD C4400 | Vedação plana |
|----------|---------------|