
TUE FF PN16

Flange FEST, com bocal dentado, PN10/16, aço VZ

Características

Conexão 1	Flange fixo no nível de pressão PN16
Modelo	reto
Tipo de vedação 1	face plana
Campo de aplicação	Indústria
Norma	DIN EN 1092-1



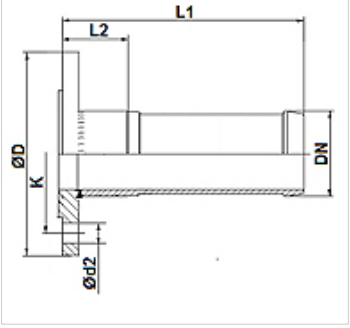

Artigo

Descrição	DN*	Tamanho	Polegada	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 FF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 FF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 FF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 FF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 FF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 FF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 FF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 FF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = número de furos

Acessórios

KS AL	Mordente de aperto, alumínio
KS FIX AL	Mordente de aperto para chavetar, alumínio

Elementos complementares

FD C4400	Vedação plana

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.