
TUEG LF PN16 VA

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Flange solto no nível de pressão PN16
Modelo	reto
Tipo de vedação 1	face plana
Campo de aplicação	Indústria
Norma	DIN EN 1092-1
Material	Aço inoxidável



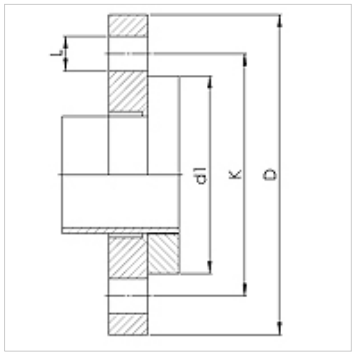

Artigo

Descrição	DN*	Tamanho	Polegada	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = número de furos

Acessórios

KS AL	Mordente de aperto, alumínio
KS FIX AL	Mordente de aperto para chavetar, alumínio

Elementos complementares

FD C4400	Vedação plana

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.