


K-ELEKTRO-KABELAUFROLL POLY

Electrical cable reel (polypropylene) easy mounting on the wall or ceiling

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo de cabo | HO5VV-F |
| Intensidade de corrente | Max. 10 A |
| Conexão | SchuKo plug |
| para tensão | 230 V, 50 Hz |
| Consumo de potência | Max. 1000 W (fully wound), max. 2000 W (fully unwound) |
| Ângulo de rotação | 180° |

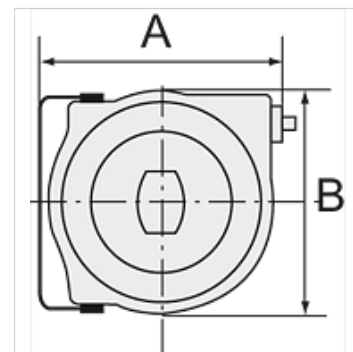

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

High-quality, polypropylene housing. Includes a thermal circuit breaker. In case of overloading, a thermal overload protective circuit cuts off the electrical power supply automatically.

Artigo

| Descrição | A (mm) | B (mm) | Comprimento (m) |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|
| K- 07 10 03 48 | 335,0 | 290,0 | 15 |