
K-GRUNDEJEKTION SBP

Basic ejectors

Características

Características	Vacuum generator without control valves or system monitoring functions, with a high maximum vacuum value (85%) No moving parts, which means no wear and no maintenance Maximum suction capacity with minimum compressed air consumption Minimum size, low weight For decentralised vacuum generation in highly dynamic processes
Aplicação	For universal use in lightweight gripper systems to handle air-tight workpieces as well as for automatic separation systems, e.g. in the plastics, electronics and packaging industries. Also ideal for the construction of ejector blocks for decentralised control of suction pads.
Carcaça	Plastic (impact-resistant)
Conexão	Push-in coupling
Pressão operacional	4.5 bar
Grau de evacuação	85 %
Silenciador	Plastic



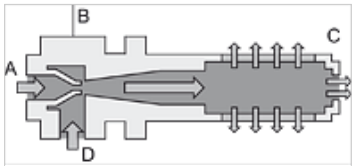

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Purely pneumatic vacuum ejector that operates on the Venturi principle. Compressed air enters the ejector at A and flows through the nozzle B. This results in a vacuum immediately behind the nozzle outlet, and air is drawn in through the vacuum inlet D. This air and the driving air leave the ejector via the silencer C.

Artigo

Descrição	Tamanho do bocal	Conexão de ar comprimido	Conexão de vácuo	Consumo de ar Aspirar (L/min)	Capacidade de aspiração máx. (L/min)	Dimensão
K- 07 45 01 13	0,5	4 mm	4 mm	14,0	8,0	71mm x 10mm x 28mm
K- 07 45 01 14	0,7	4 mm	4 mm	22,0	16,0	71mm x 10mm x 28mm
K- 07 45 01 15	1,0	6 mm	8 mm	48,0	37,7	97mm x 15mm x 40mm
K- 07 45 01 16	1,5	6 mm	8 mm	105,0	71,0	97mm x 15mm x 40mm
K- 07 45 01 17	2,0	8 mm	10 mm	197,0	127,0	168mm x 20mm x 46mm
K- 07 45 01 18	2,5	8 mm	10 mm	311,0	215,0	168mm x 20mm x 46mm

Acessórios

K-GRUNDPLATTEN 1	Base plate
K-ERSATZSCHALLDAEMPFER 3	Replacement silencers
K-ERSATZSCHALLDAEMPFER 1	Replacement silencers

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.