


# K-DRS

## Pressure switch

### Características

Conexão Fluido de medição	G 1/8 male and M 5 female
Sinal de saída	2 x digital
Tipo	PNP
Conexão elétrica	Male connector M8, four pin
Histerese	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Fluidos	Non-aggressive gases, dry, oil-free air
Indicação do valor de medição	3-digit 7-segment LED
Capacidade de comutação	180 mA
Consumo de corrente	55 mA
Faixa de temperatura	0 - 50 °C
Carcaça	Polycarbonate
Indicador de estado	2 x LED

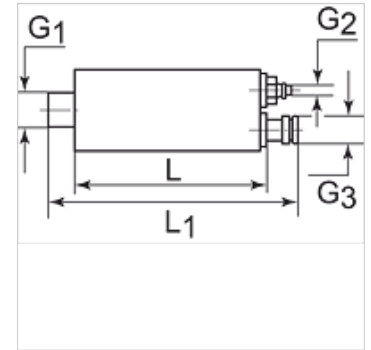

### Nota

Outras indicações a pedido.

### Descrição

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. <br>Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

### Artigo

Descrição	G1 Externa	G2 Interna	G3 Externa	L (mm)	L1 (mm)	Faixa de medição	Tensão
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC