
# K-VAKUUMSCHALTER
Vacuum switch

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão Fluido de medição** | G 1/8 male and M 5 female |
| **Sinal de saída** | Analogue: 1 to 5 V |
| **Conexão elétrica** | Male connector M8, four pin |
| **Histerese** | Adjustable: 3 to 25% of set value |
| **Fluidos** | Non-aggressive gases. dry, oil-free air |
| **Função de comutação** | PNP |
| **Capacidade de comutação** | 125 mA |
| **Consumo de corrente** | 30 mA |
| **Faixa de temperatura** | 0 - 50 °C |
| **Carcaça** | Polycarbonate |

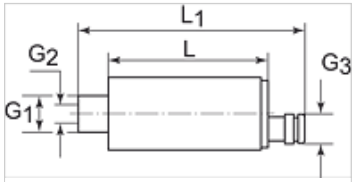


## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad. <br>Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

## Artigo

| Descrição | G1 Externa | G2 Interna | G3 Externa | L (mm) | L1 (mm) | Faixa de medição | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 45 01 58** | G 1/8 | M 5 | M 8 x 1 | 44,0 | 62,0 | -1 bis 0 bar | 10.8 - 30 V DC |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*