K-MUFFEN ABSPERRSCHIEBER VA


Female thread gate valves

HANSA-FLEX

Características

Pressão operacional	max. 14 bar
Temperatura do fluido	max. +160 °C
Carcaça, peças interiores	Stainless Steel 1.4401/1.4408
Vedação	PTFE
Volante	Aluminium



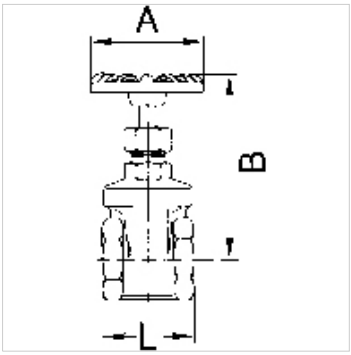

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	DN	Rosca	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 22 01	15	G 1/2	70,0	100,0	55,0
K- 07 30 22 02	20	G 3/4	70,0	107,0	60,0
K- 07 30 22 03	25	G 1	80,0	110,0	65,0
K- 07 30 22 04	32	G 1 1/4	80,0	130,0	75,0
K- 07 30 22 05	40	G 1 1/2	90,0	147,0	85,0
K- 07 30 22 06	50	G 2	100,0	170,0	95,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.