
K-ABSPV ECK
Angle-type globe valves

HANSA-FLEX

Características

Pressão operacional	Max. 40 bar
Rosca Descrição	With inside cone for ball-type hose fitting
Carcaça	Brass
Volante	Plastic
Fuso	With stainless steel ball



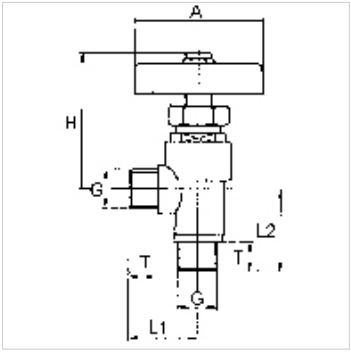

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	DN	Rosca	A (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	T (mm)
K- 07 30 12 49	6	G 1/4	48,0	45,0	25,0	27,0	19	11,0
K- 07 30 12 50	8	G 3/8	48,0	45,0	25,0	27,0	19	11,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.