K-MUFFEN ABSPERRVENTIL VA


Female thread globe valves

HANSA-FLEX

Características

Pressão operacional	max. 14 bar
Temperatura do fluido	max. +160 °C
Carcaça, peças interiores	Stainless Steel 1.4401/1.4408
Vedação	FKM (FPM)
Volante	Aluminium



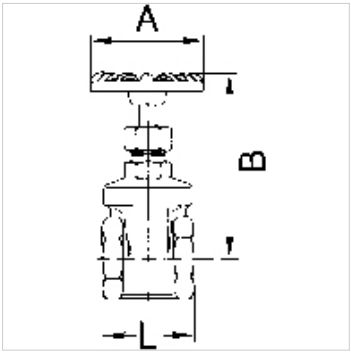

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	DN	Rosca	A (mm)	B fechado	B aberto	L (mm)
K- 07 30 22 16	10	G 3/8	70,0	89	99	52,0
K- 07 30 22 17	15	G 1/2	70,0	89	99	52,0
K- 07 30 22 18	20	G 3/4	80,0	95	107	66,0
K- 07 30 22 19	25	G 1	80,0	102	118	76,0
K- 07 30 22 20	32	G 1 1/4	90,0	130	150	86,0
K- 07 30 22 21	40	G 1 1/2	90,0	132	142	94,0
K- 07 30 22 22	50	G 2	100,0	154	167	118,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.