


# K-DRS ELK GERAETESTECKER

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Aplicações de ar comprimido
<b>Frequência de comutação</b>	200/min.
<b>Tensão de comutação</b>	max. 250 V AC / 28 V DC
<b>Tipo de proteção</b>	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
<b>Faixa de temperatura</b>	-10 °C to +80 °C
<b>Tampa de ajuste</b>	Aluminium, powder-coated
<b>Carcaça</b>	Special die-cast material
<b>Membrana, vedação</b>	NBR

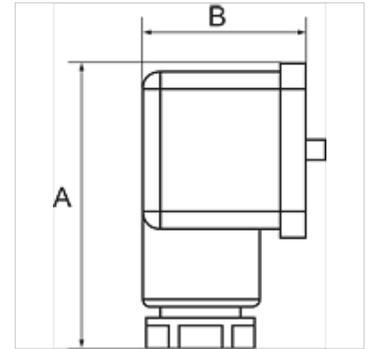

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

## Artigo

Descrição	Conexão	Faixa de ajuste	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 45	G 1/4	0,2 - 2,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 46	G 1/4	0,5 - 8,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 47	G 1/4	1,0 - 16,0 bar	48,0	28,0