
K-DRS ELK GERAETESTECKER

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650

Características

Campo de aplicação	Aplicações de ar comprimido
Frequência de comutação	200/min.
Tensão de comutação	max. 250 V AC / 28 V DC
Tipo de proteção	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Faixa de temperatura	-10 °C to +80 °C
Tampa de ajuste	Aluminium, powder-coated
Carcaça	Special die-cast material
Membrana, vedação	NBR



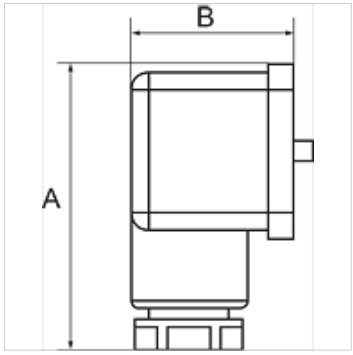

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Artigo

Descrição	Conexão	Faixa de ajuste	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 45	G 1/4	0,2 - 2,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 46	G 1/4	0,5 - 8,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 47	G 1/4	1,0 - 16,0 bar	48,0	28,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.