


K-BKR ECKFORM IG AG 1

Ball valves, angle type, female/female thread

Características

| | |
|----------------------------------|--|
| Campo de aplicação | Gás, Ar comprimido, Água, Óleo, Alcalinos fracos |
| Pressão operacional | Liquids: 40/32 bar depending on the port size; Gas: max. 5 bar (MOP 5) |
| Temperatura operacional | -15 °C to +100 °C for liquids; -15 °C to +60 °C for gas |
| Rosca Descrição | R or RP thread acc. to ISO 7-1 |
| Carcaça, peças interiores | Nickel-plated brass |
| Alavanca | Aluminium, painted yellow |
| Vedação da esfera | PTFE |
| Vedação do fuso | NBR |

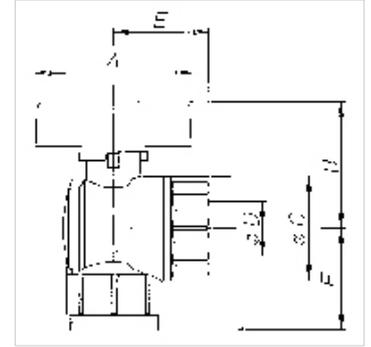

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

| Descrição | DN | Rosca | PN (bar) | A (mm) | B (mm) | Ø C (mm) | E (mm) | F (mm) |
|----------------|----|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| K- 07 30 20 42 | 15 | Rp 1/2 | 40 | 47,0 | 38,0 | 31,0 | 31,0 | 33,0 |
| K- 07 30 20 43 | 20 | Rp 3/4 | 40 | 56,0 | 46,0 | 39,0 | 35,0 | 38,0 |
| K- 07 30 20 44 | 25 | Rp 1 | 40 | 56,0 | 50,0 | 48,0 | 42,0 | 46,0 |