

K-BKR MINI GLATTE OBERFLAECHE

Mini ball valves

Características

Campo de aplicação	Ar comprimido, Água, Óleos, Gases atóxicos
Pressão operacional	máx. 10 bar
Temperatura do fluido	-10 °C to +80 °C
Carcaça e esfera	Nickel-plated brass
Manivela, punho rotativo	Plastic
Vedação da esfera	PTFE
Vedação do fuso	NBR



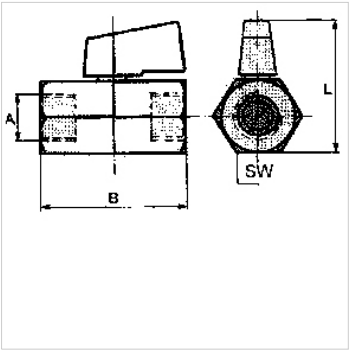

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	Rosca	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 86	G 1/8 female	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 87	G 1/4 female	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 88	G 3/8 female	42,0	38,0	20
K- 07 30 20 89	G 1/2 female	47,0	38,0	24
K- 07 30 20 82	G 1/8 female/male	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 83	G 1/4 female/male	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 84	G 3/8 female / male	40,0	38,0	20
K- 07 30 20 85	G 1/2 female/male	45,0	38,0	24

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.