



K-MV G 24 V DC D

Normally closed, 24 V DC (direct current), directly operated

HANSA**FLEX**

Características

Conexão elétrica	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Tipo de proteção	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura do fluido	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Carcaça, assento de válvula	Stainless steel
Peças interiores	Stainless steel
Vedaçāo	Perbunan (NBR) or FKM

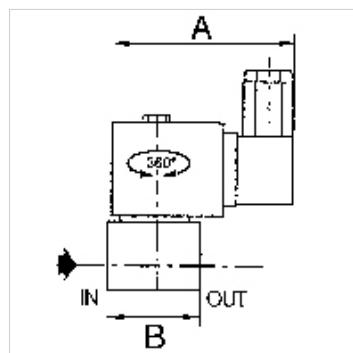

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Available versions, Directly operated, Combined operation

Artigo

Descrição	Rosca	Pressão operacional máx. (bar)	NW	Material de vedação	A (mm)	B (mm)	Modelo
K-07 30 23 18	G 1/8	10	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K-07 30 23 20	NPT 1/8	10	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K-07 30 23 19	G 1/4	3	4,0	NBR	80,0	45,0	1
K-07 30 23 21	G 1/4	3	4,0	FKM	80,0	45,0	1