


# K-MV G 230 V, 50 - 60 Hz Z

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

**HANSA/FLEX**

## Características

Conexão elétrica	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Tipo de proteção	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura do fluido	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Carcaça, assento de válvula	Stainless steel
Peças internas	Stainless steel
Vedaçāo	Perbunan (NBR) or FKM

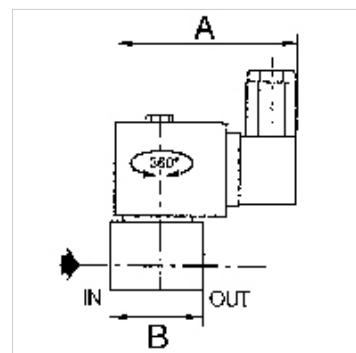

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Artigo

Descrição	Rosca	Pressão operacional máx. (bar)	NW	Material de vedação	A (mm)	B (mm)	Modelo
K-07 30 22 99	G 1/2	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K-07 30 23 01	G 1/2	9	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K-07 30 23 00	G 3/4	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3