K-MV G 24 V DC Z


Normally closed, 24 V DC (direct current), combined operation

HANSA-FLEX

Características

Conexão elétrica	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Tipo de proteção	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura do fluido	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 ° C with FKM-Seal
Carcaça, assento de válvula	Stainless steel
Peças interiores	Stainless steel
Vedação	Perbunan (NBR) or FKM



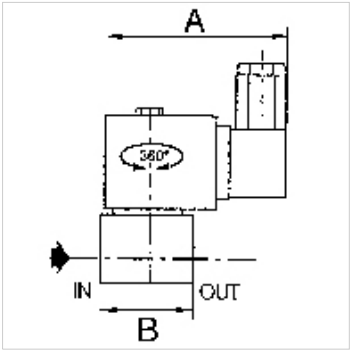

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Available versions, Directly operated, Combined operation

Artigo

Descrição	Rosca	Pressão operacional máx. (bar)	NW	Material de vedação	A (mm)	B (mm)	Modelo
K- 07 30 23 59	G 1/2	3	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 61	G 1/2	3	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 60	G 3/4	3	16,0	NBR	80,0	71,0	3

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.