

K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Características

Conexão elétrica	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Tipo de proteção	IP65 (with connector socket fitted)
Rosca Descrição	Rp thread acc. to ISO 7-1
Carcaça, assento de válvula	Brass
Peças interiores	Stainless steel
Vedação	Perbunan (NBR)



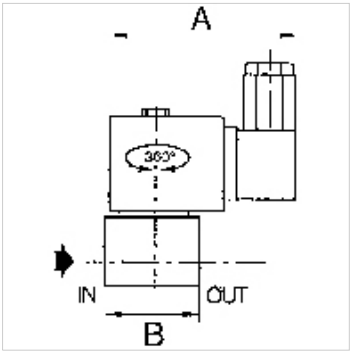

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artigo

Descrição	Rosca	Pressão operacional máx. (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Modelo
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.